



## FICHE TECHNIQUE – PROJECTEUR A LUMIERE FROIDE

### REF PRODUIT :

### PLF 110 - avec attache

### TYPE DE PRODUIT :

PORTABLE

### NORME DE FABRICATION :

NFEN 60598-1-2-4

### SOCLES DE PRISES DE COURANT :

1 SOCLE A CLAPET 2P+T-16A-250V-NFC 61314

### PUISSANCE MAXI :

110 WATTS SOUS 250 VOLTS

### TYPE D'AMPOULE :

2 G 11 DE 55 WATTS - (2 néons par produit)

### CORRESPONDANCE EN LUMENS DU PRODUIT :

8400 LUMEN

### INDICE DE PROTECTION :

IP 54 – IK1

### CABLAGE EXTERNE :

H07RNF DE SECTION 3G1.5 – LONGUEUR 5M

### FICHE :

2 P + T – 16A – 250VOLTS – NFC 61314

### COURANT :

ALTERNATIF – 50Hz – 250 VOLTS

### CLASSE :

Le projecteur sans prise est en Classe 2

Mais l'ensemble est en Classe 1 car équipé de

1 socle de prise de courant

Sans dégagement de chaleur – (lumière froide)


### CONSEIL D'UTILISATION :

Débrancher avant toute opération sur la tête

### OPTION :

Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP  
à l'aide de l' attache incluse

### PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

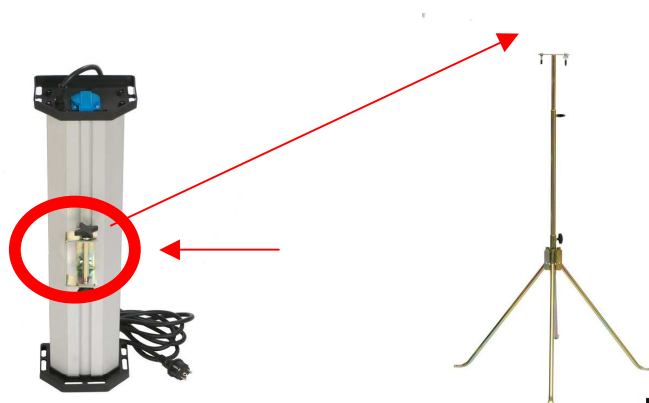

Réf. **SUPPLF110**

Livrée avec le  
projecteur

